
Sample Kit

TS2

TS3

TS4

PLUS

LEATHER

OUTDOOR

MATERIALS &

FINISHES

MILANI

Sample Kit

TS2

TS2



NE 0013

NE
Mirage



ZS 06KO

ZS
Zeus



FTI 4021

FTI
Time



TS2
NE

Mirage

Pugi•ng®



Composizione / Composition /
Composition
100% PL FR



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing /
Solidité au frottement
100.000 cycles Martindale




Peso / Weight / Poids
330 g/m²



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IM a seconda dei modelli (vedi elenco omologazioni)
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
M1 FR
BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)



Resistenza alla luce / Light fastness /
Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



NE 0013



NE 0173



NE 0236



NE 0234



NE 0120




NE 0012



NE 0053



NE 0426



NE 0014



NE 0411



NE 0496



NE 0377



NE 0378




NE 0331



NE 0333




NE 0018



NE 0607




NE 0643



NE 0015



NE 0625




NE 0533



NE 0532



NE 0534



NE 0572



Composizione / Composition / Composition

85% PVC

10% PL

5% CO



Peso / Weight / Poids

600 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

5-6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement


> 51.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IM a seconda dei modelli (vedi elenco omologazioni)


EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



ZS 06KO




ZS 06ME



ZS 06KN




ZS 03CV




ZS 07EV




ZS 07KF




ZS 07F3




ZS 08I1




ZS 02F1



ZS 0901




ZS 02E8




ZS 02DO




ZS 01B4



ZS 04HO




ZS 04L1




ZS 04HJ



ZS 05L1



ZS 05HO



ZS 06M7



Composizione / Composition / Composition
50% PET - 50% R-PET



Peso / Weight / Poids
350 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
ISO 105-B02 (Xenotest)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
>100.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
UNI 9175 Class 1 IM
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
BS 7176 UK
BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)




FTI 4021



FTI 3082



FTI 4079



FTI 4022




FTI 1010



FTI 8048



FTI 8004




FTI 8006




FTI 8007



FTI 7036



FTI 6026



FTI 6001

Sample Kit

TS3

TS3



GST 63075

GST


Step



PPO 552

PPO

Poseidon



RC 8514

RC


Roccia



ER 0006

ER

Era



GRE 63133

GRE


Renewed Loop



FE 0202

FE

Fenice



SL 4566

SL


Sealife



ML 0014

ML

Main Line Flax



MLT 0002

MLT


Main Line Twist



CS 200

CS

Callas



LBA 1584

LBA

Batik



Composizione / Composition / Composition
100% TREVIRA CS



Peso / Weight / Poids
470 g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
100.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)
M1 FR
DIN 4102-B1




GST 63075




GST 64159




GST 64178




GST 63739




GST 62057



GST 68701



GST 61149




GST 67004




GST 66151



GST 66148



GST 60999



GST 60092



GST 68161



GST 68121

TS3 PPO

Poseidon

Pugi•rg



Composizione / Composition / Composition
100% PES riciclato certificato Seaqual
/ recycled Seaqual certified / recyclé
certifié Seaqual



Peso / Weight / Poids
500 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
6±1 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
>100.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)



SEAQUAL
INITIATIVE




PPO 0552




PPO 0252




PPO 0051



PPO 0453




PPO 0451




PPO 0454




PPO 0351




PPO 0301



PPO 0304



PPO 0651




PPO 0604



PPO 0602



PPO 0501



PPO 0503



Composizione / Composition / Composition

100% PES Trevira CS



Peso / Weight / Poids

250 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

70.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IM a seconda dei modelli (vedi elenco omologazioni)

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)

M1 FR



RC 8514



RC 8515



RC 5504



RC 4501



RC 3503



RC 3506




RC 7503




RC 7016



RC 2517




RC 8030



RC 8502



RC 6502



RC 6501



RC 8501



RC 1502



Composizione / Composition / Composition
100% PL



Peso / Weight / Poids
320 g/m² ±5% g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
≥100.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



ER 0006



ER 0029



ER 0019



ER 0024



ER 0041



ER 0002



ER 0032



ER 0033



ER 0034



ER 0035



ER 0040



ER 0015



ER 0020

TS3 GRE

Renewed loop

Gabriel



Composizione / Composition / Composition

100% POST CONSUMER / POST RECYCLED PL



Peso / Weight / Poids

370g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

(EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement


100.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


DIN 13501-1B




GRE 63133



GRE 61280



GRE 61281




GRE 60341




GRE 66256



GRE 66254



GRE 60340



GRE 68290



GRE 68291



GRE 68288



GRE 68285



Composizione / Composition / Composition

75% WO

25% PA



Peso / Weight / Poids

335±7% g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

6±1 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

>100.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu


CLASSE 1 IT

BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)


EN 1021-1/2 cigarette & match test UK




FE 0202




FE 0154




FE 0103




FE 0504



FE 0503



FE 0057




FE 0051



FE 0453



FE 0301



FE 0302




FE 0313




FE 0251



FE 0621



FE 0602



FE 0651

TS3
SL

Sealife
FIDIVI*



Composizione / Composition / Composition

100% PES riciclato certificato Seaqual

/ recycled Seaqual certified / recyclé certifié Seaqual



Peso / Weight / Poids

460 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

6 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

>100.000 Martindale cycles




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu


EN 1021-1/2 cigarette & match test UK




SEAQUAL
INITIATIVE




SL 4566




SL 4522




SL 1506




SL 8532




SL 2519




SL 8517




SL 6512




SL 5592



SL 6591



SL 7521



SL 3509

TS3 ML

Main Line Flax
camira



Composizione / Composition / Composition

75% WOOL

25% FLAX



Peso / Weight / Poids

437g/m² ±5% g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

4-5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing

/ Solidité au frottement

≥50.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

Classe 1 IT

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)




ML 0014




ML 0013



ML 0003



ML 0008



ML 0023



ML 0020



ML 0017




ML 0007



ML 0018




ML 0010



ML 0024



ML 0022




ML 0034



ML 0036



ML 0016



ML 0002

TS3 MLT

Main Line Twist
camira



Composizione / Composition / Composition

75% WOOL

25% FLAX



Peso / Weight / Poids

437 ±5% g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

4-5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing

/ Solidité au frottement

≥50.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

Classe 1 IT

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)




MLT 0002




MLT 0006




MLT 0010



MLT 0001



MLT 0011



MLT 0008



MLT 0004



MLT 0005



MLT 0015



MLT 0014



MLT 0013



MLT 0012



Composizione / Composition / Composition
100% PES



Peso / Weight / Poids
570 g/m²




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
4 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
> 80.000 Martindale cycles




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



CS 0200



CS 0703



CS 0301



CS 0700



CS 0902



CS 0806



CS 0608



CS 0804




CS 0107



CS 0401



CS 0503



CS 0506



Composizione / Composition / Composition

92,4% PVC

7,6% PL



Peso / Weight / Poids

750±50 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

≥ 7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing

/ Solidité au frottement

100.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IT

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



LBA 1584



LBA A57




LBA V019



LBA 7088



LBA 2270



LBA 7089



LBA 2266




LBA 8085

Sample Kit

TS4

TS4



GCP 7201

GCP
Capture



MX 0632

MX
Remix



GNO 64272

GNO
Nobel



AVC 804

AVC
Volta Celeste



TS4 GCP

Capture
Gabriel



Composizione / Composition / Composition

85% WOOL

15% PA



Peso / Weight / Poids

475 g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

5-7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

200.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IT

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



GCP 7201




GCP 3601



GCP 3202



GCP 3301




GCP 5103



GCP 6401




GCP 2901




GCP 5201




GCP 4601



GCP 6602



GCP 3302



GCP 4102



Composizione / Composition / Composition

90% WOOL

10% NY



Peso / Weight / Poids

420 g/Im



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

5-7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement


100.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IT

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



MX 0632



MX 0653




MX 0612



MX 0242



MX 0233



MX 0252



MX 0422




MX 0933



MX 0982



MX 0762



MX 0753



MX 0133



MX 0722



MX 0123

TS4 GNO

Nobel

Gabriel



Composizione / Composition / Composition
100% WOOL



Peso / Weight / Poids
800 g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
75.000 cycles Martindale EN ISO 12945-2
50.000 cycles Martindale ASTM D4966




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
BS 5852 Crib 5 (please contact sales dept. for info)




GNO 64272




GNO 63141



GNO 65145




GNO 61301



GNO 61297



GNO 62136




GNO 61295




GNO 68302



GNO 68303



GNO 68304




GNO 66266




GNO 66267




GNO 60355




GNO 60350



GNO 60354



GNO 60347



GNO 61290

TS4 AVC

Volta Celeste

imNativ.



Composizione / Composition / Composition

100% PL (recycled-biodegradable)



Peso / Weight / Poids

950 g/m



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

4-5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

100.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



AVC 0411



AVC 0900



AVC 0410



AVC 0409



AVC 0408




AVC 0507



AVC 0809



AVC 0804



AVC 0701



AVC 0601



AVC 0811



AVC 0406



AVC 0606



AVC 0105



AVC 0100

Sample Kit

PLUS

PLUS



KST 0686

KST
Steelcut Trio



KDI 0636

KDI
Divina



CZ 0024

CZ
Cortez



Composizione / Composition / Composition

90% WOOL

10% NY



Peso / Weight / Poids

770 g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

5-7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

100.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu

CLASSE 1 IT


EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



KST 0686




KST 0946



KST 0966



KST 0253



KST 0266




KST 0883




KST 0796




KST 0283




KST 0466



KST 0553



KST 0533




KST 0436



KST 0506



KST 0236



KST 0226



Composizione / Composition / Composition
100% WV



Peso / Weight / Poids
840 g/lm



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
45.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
DIN 4102 B1



KDI 0636




KDI 0652



KDI 0542



KDI 0552



KDI 0462



KDI 0856



KDI 0886



KDI 0686



KDI 0756



KDI 0742



KDI 0676



KDI 0224



KDI 0106



Composizione / Composition / Composition
100% PL TREVIRA CS



Peso / Weight / Poids
630 g/lm



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
80.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



CZ 0024



CZ 0009



CZ 0012



CZ 0014



CZ 0002



CZ 0004



CZ 0016



CZ 0018



CZ 0007

Sample Kit

LEATHER

LEATHER LN

Lena
FUTURA
LEATHERS



Composizione / Composition / Composition

Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur

0,90/1,00 mm

Grandezza media / Average size / Dimension moyenne

4,40 m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière


5 (EN ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

500 dry rubs/battute a secco

150 wet/rubs




LN 2511




LN 7704



LN 7701



LN 5484




LN 2557



LN 6688



LN 5478




LN 3396



LN 2264



LN 5432




LN 6400



LN 2535




LN 3360




LN 2561




LN 0443




LN 1000




LN 2500



LN 2527



LN 2523



LN 2200



Composizione / Composition / Composition
Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur

0,90 mm

Grandezza media / Average size / Dimension moyenne

4,40 m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière


5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

500 dry rubs/battute a secco


150 wet rubs/battute a umido




LX 0305



LX 0440




LX 4450




LX 4492




LX 0677



LX 0134



LX 0611



LX 2829




LX 0316



LX 0460



LX 0344



LX 0472



LX 0158

Sample Kit

OUTDOOR

SP1



PO 0300

PO

Panarea




B 0300

B

Basic


SP2



AL 0100

AL

Adriatica Libeccio




AM 0100

AM

Adriatica Maestrale

Metal finish

Finiture metalliche goffrate
Embossed metal finishes
Finitions métalliques gaufrés



W Signal white



B4 Traffic grey



K1 Pale green



X Gentian blue



J1 Golden yellow



H2 Pure red

Code	Colour	Ref
W	Signal white	RAL 9003
B4	Traffic grey	RAL 7043
K1	Pale green	RAL 6021
X	Gentian blue	RAL 5010
J1	Golden yellow	RAL 1004
H2	Pure red	RAL 3028

SP1
PO

Panarea
abitex



Composizione / Composition / Composition
100% PP



Peso / Weight / Poids
200 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
7-8 (ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
> 40.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
NFPA 260 Class 1




PO 0300




PO 0111




PO 0100



PO 0400



PO 0405



PO 0600




PO 0607




PO 0702



PO 0703



PO 0707



PO 0800



PO 0801

SP1
B

Basic
SAMAC



Composizione / Composition / Composition
100% PP



Peso / Weight / Poids
390 g/m²




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
7 (ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
16.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



B 0300



B 0100




B 0900



B 0801




B 0802




B 0901



B 0601



B 0600



B 0500



B 0501



Composizione / Composition / Composition

100% PP



Peso / Weight / Poids

415 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

7-8 (ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

> 35.000 Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu


NFPA 260 Class 1




AL 0100




AL 300




AL 400



AL 700



AL 709



AL 800

SP2 AM

Adriatica Maestrale

abitex



Composizione / Composition / Composition

100% PP



Peso / Weight / Poids

380 g/m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

7-8 (ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

> 40.000 Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu


NFPA 260 Class 1



AM 0100




AM 300




AM 400



AM 700



AM 709



AM 800

Sample Kit

MATERIALS & FINISHES



Composizione / Composition / Composition
100% PL



Peso / Weight / Poids
310 g/m²




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
35.000 cycles Martindale



Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
UNI 9174
UNI 8456
CLASSE 1 IM*
***a seconda dei modelli (vedi elenco omologazioni)**




RS 0003



RS 0002



RS 0001



RS 0004

Rete / Mesh / Résille

CM

Per / For / Pour mod.

Loop, Sky Mesh



Composizione / Composition / Composition
61% PES
39% PA



Peso / Weight / Poids
480 g/m²




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
>100.000 cycles Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



CM 0700



CM 0900



CM 0800



CM 0600

Tessuto autoportante / Supportive fabric / Tissu autoportant

KT

Per / For / Pour mod.

Loop



Composizione / Composition / Composition
70% PL
30% PA



Peso / Weight / Poids
720 g/lm




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
300.000 cycles Martindale




Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



KT 0090




KT 0011




KT 0022



KT 0021



KT 0080



KT 0060

Plastica / Plastic / Plastique


PXV

Plastica Voilà
Voilà plastic
Plastique Voilà

 100% Polipropilene



PXV 034



PXV 030



PXV 032



PXV 033

Plastica / Plastic / Plastique

PXW

Plastica Wendy
Wendy plastic
Plastique Wendy

 100% Polipropilene



PXW 041



PXW 045



PXW 048




PXW 043



PXW 042



PXW 044 Avocado



PXW 046

Plastica / Plastic / Plastique

PXR

Plastica Role
Role plastic
Plastique Role

PP 100% Polipropilene



PXR 072



PXR 050



PXR 062



PXR 020



PXR 030




PXR 035

Plastica / Plastic / Plastique

PXD

Plastica Dolly
Dolly plastic
Plastique Dolly

PP 100% Polipropilene




PXD 090



PXD 070




PXD 051



PXD 071



PXD 031



PXD 011

Metallo / Metal / Métal

Metal finish

Finiture metalliche standard
Standard metal finishes
Finitions métalliques standard



N Signal black




C Chrome




L Aluminium


Finiture metalliche speciali
Special metal finishes
Finitions métalliques spéciales




E Oyster white



I Butterfly Blue



J Broom yellow




H1 Corrosion red



K Dark green




B2 Basalt grey



U Bronze



V Copper



W Signal white

Code	Colour	Ref
N	Signal black	RAL 9004
C	Chrome	
L	Aluminium	
E	Oyster white	RAL 1013
I	Butterfly Blue	RAL 270 60 35
J	Broom yellow	RAL 1032
H1	Corrosion red	RAL 040 30 40
K	Dark green	NCS S 6010 B90G
B2	Basalt grey	RAL 7012
U	Bronze	BROWN 547
V	Copper	X191.Z172
W	Signal white	RAL 9003

Legno / Wood / Bois

Solid wood


Essenze legno
Wood essences
Essences de bois



Natural beech



Oak

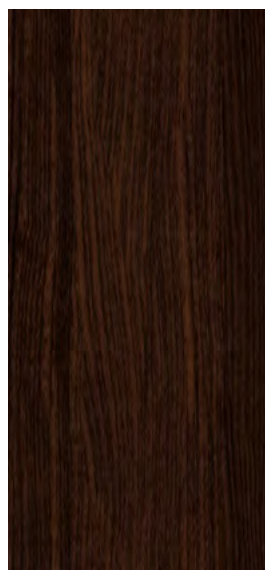

Tobacco




Black


Legno / Wood / Bois

Top finish


Laminato e laccato
Laminate and lacquered
Stratifié et laqué




R Oak laminate




B3 Taupe laminate



N Signal black



W Signal white



E Oyster white



I Butterfly Blue




J Broom yellow



H1 Corrosion red



K Dark green



B2 Basalt grey



U Bronze



V Copper

Sample Kit

Milani Srl

Sede legale/showroom:

Via delle Industrie II, 5/7
30020 – Meolo (VE), Italia

Sede operativa/uffici:

Via Giorgione, 21
31056 – Roncade (TV), Italia

T. +39 0422 1860501
F. +39 0422 1860599
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com