PUSH

PUSH

ACÚSTICA Y CONFORT

PUSH nos ofrece la posibilidad de estar entre módulos confortables con una acústica que mejora nuestra calidad laboral.

Acústica i confort

PUSH ens ofereix la possibilitat d´estar en mòduls confortables amb una acústica que millora la nostra qualitat laboral.

Acoustique et confort

L'interaction entre les différents espaces de nos bureaux apporte plus de confort et un meilleur bien-être au travail.

Acoustic and comfort

PUSH booths solve the lack of private areas in noisy open plan offices offering acoustic solutions.

Akustisch und komfortabe

PUSH bietet uns einen akustischen Raum in Raum-System für konzentriertes Arbeiten und Kommunikation.

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: TOPAZ TO703, TO600, TO803.

Opción CONFORT/ Opció CONFORT / **Option CONFORT** / COMFORT type **/ Option COMFORT**

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: VIGO VI400, VI800.

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: FIJI FI311, FI312.

Opción BASIC / Opció BASIC / **Option BASIC** / BASIC type / Option BASIC

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: TOPAZ TO903, TO902.

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: TOPAZ TO903, TO902.

Complemento: Soporte pantalla / Complement: Suport pantalla / Complément: Support écran / Complement: TV support / Zubehör: Monitorträger

Tapizado / Entapissat / Tissu / Fabric / Stoffbezug: GRAVITY GRA017.

Tapizados / Entapissats / Tissus / Fabrics / Stoffbezug: DANZICA DA048, DA064, DA042, DA023.

PUSH

VARIANTES
VARIANTS / MODÈLES / VERSIONS / VARIANTEN

1 plaza / 1 plaça / 1 place / 1 seater / Einzel-Sofa

BASIC
/ Basic / Basic
/ Basic / Basic

CONFORT
/ Confort / Confort
/ Comfort / Comfort

2 plazas / 2 places / 2 places / 2 seater / 2er-Sofa

BASIC
/ Basic / Basic
/ Basic / Basic

CONFORT
/ Confort / Confort
/ Comfort / Comfort

Alto 1 plaza / Alt 1 plaça / Haut 1 place / High-backrest 1 seater / Einzel-Sofa hoch

BASIC
/ Basic / Basic
/ Basic / Basic

CONFORT
/ Confort / Confort
/ Comfort / Comfort

Alto 1 plaza acústico / Alt 1 plaça acústic / Haut 1 place, acoustique / Acoustuc high-backrest 1 seater / Einzel-Sofa hoch akustisch

ACÚSTICO
/ Acústic / Acoustique
/ Acoustic / Akustisch

Alto 2 plazas / Alt 2 places / Haut 2 places / High-backrest 2 seater / 2er-Sofa hoch

BASIC
/ Basic / Basic
/ Basic / Basic

CONFORT
/ Confort / Confort
/ Comfort / Comfort

Alto 2 plazas acústico / Alt 2 places acústic / Haut 2 places, acoustique / Acoustuc high-backrest 2 seater / 2er-Sofa hoch akustisch

ACÚSTICO
/ Acústic / Acoustique
/ Acoustic / Akustisch

Conjunto 4 plazas / Conjunt 4 places / Ensemble 4 places / Meeting pod (4 seats) / Raum im Raum System

BASIC
/ Basic / Basic
/ Basic / Basic

CONFORT
/ Confort / Confort
/ Comfort / Comfort

Conjunto 4 plazas acústico / Conjunt 4 places acústic / Ensemble 4 places, acoustique / Acoustic Meeting pod (4 seats) / Raum im Raum System akustisch

ACÚSTICO
/ Acústic / Acoustique
/ Acoustic / Akustisch

MEDIDAS
MESURES / DIMENSIONS / MEASUREMENTS / MAßE

SOFÁ 1 PLAZA / SOFÀ 1 PLAÇA / CANAPÉ 1 PLACE / 1 SEATER / EINZEL-SOFA



SOFÁ 2 PLAZAS / SOFÀ 2 PLACES / CANAPÉ 2 PLACES / 2 SEATER / 2ER-SOFA



SOFÁ ALTO 1 PLAZA / SOFÀ ALT 1 PLAÇA / CANAPÉ HAUT 1 PLACE / HIGH-BACKREST 1 SEATER / EINZEL-SOFA HOCH



SOFÁ ALTO 2 PLAZAS / SOFÀ ALT 2 PLACES / CANAPÉ HAUT 2 PLACES / HIGH-BACKREST 2 SEATER / 2ER-SOFA HOCH



CONJUNTO 4 PLAZAS / CONJUNT 4 PLACES / ENSEMBLE 4 PLACES / MEETING POD (4 SEATS) / RAUM IM RAUM SYSTEM

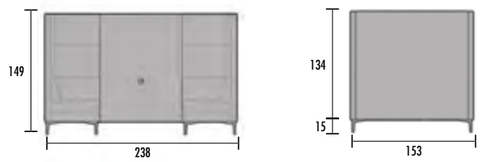

MESA AUXILIAR / TAULA AUXILIAR / TABLE AUXILIAIRE / LAPTOP TABLE / EINZELTISCH



Complementos / COMPLEMENTS / COMPLÉMENTS / COMPLEMENTS / ZUBEHÖR

Mesa. / Taula / Table / Table / Tisch.

Mesa con electrificación tipo A, B o C / Taula amb electrificació tipus A, B o C / Table avec électrification type A, B ou C / Table with type A, B or C / Tisch mit Netz-und Daten-Anschlussbox Typ A, B oder C.

Mesa con electrificación tipo E / Taula amb electrificació tipus E / Table avec électrification type E / Table with type E / Tisch mit Netz-und Daten-Anschlussbox Typ E.

ELECTRIFICACIÓN TIPO A, B o C / Electrificació Tipus A, B o C / Électrification Type A, B ou C / Type A, B and C / Netz- und Datenschlussbox Typ A, Typ B oder Typ C

ELECTRIFICACIÓN TIPO E / Electrificació Tipus E / Électrification Type E / Type E / Netz- und Daten-Anschlussbox Typ E.

Soporte pantalla / Suport pantalla / Support écran / TV support / Monitorträger.

TAPIZADOS / ENTAPISSATS / NUANCIER TISSUS / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG

Muestrario telas
/ Mostrari teles / Nuancier tissus
/ Fabric sample book / Stoffmusterkarte.

*Excepto EVOLVE / Excepte EVOLVE / Sauf EVOLVE / EVOLVE fabric is not available / Kann NICHT mit Kunstleder "EVOLVE" bezogen werden.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOFÁS

ARMAZÓN DEL ASIENTO:

· Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y colocados según la parte estructural a soportar.

· Unidas entre sí mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

· Cinchado entrelazado de cincha elástica de ancho 80 mm.

· Espumado en la parte frontal del armazón de espuma de poliuretano flexible (poliéter) de grosor 25 mm y de densidad 60 kg/m³.

· El montaje del armazón del asiento al conjunto del sofá se realiza mediante tornillos M8 DIN 912.

ARMAZÓN DE LOS LATERALES Y EL RESPALDO

· Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y colocadas según la parte estructural a soportar.

· Unidas entre sí mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

· El resto de los componentes del armazón son de tablero de viruta orientada (OSB) de 10 mm de espesor y tablero de fibras densidad media (DM) de 3 mm.

· Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de grosor 10 mm y de densidad 30 kg/m³.

· La unión entre los laterales y el respaldo se realiza mediante un herraje de zamak específico y tirafondos; enganche rápido y oculto.

ARMAZÓN DEL PANEL DE UNIÓN CENTRAL

· Parte estructural construida en madera de pino de sección 40 x 30 mm.

· Unidas entre sí mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

· El resto de componentes del armazón son de tablero de fibras densidad media (DM) de 3 mm.

· Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de grosor 10 mm y de densidad 30 kg/m³.

· La unión entre los laterales y el panel de unión central se realiza con un herraje de zamak específico y tirafondos; enganche rápido y oculto.

ESPUMADOS

· Del asiento: realizados con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de grosor 135 mm y de densidad 30kg/m³. Recubierto con guata de 100 gr.

Del respaldo, brazos y cojines altos: realizados con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de grosor entre 146 y 54 mm y de densidad HR30kg/m³ (HR= Alta resistencia; Indeformabilidad y Alta recuperación).

Los diferentes elementos están recubiertos con guata de 100 gr.

Se fijan al sofá mediante velcro de ancho 50mm.

PIES

De forma cónica fabricados en acero y acabados con pintura epoxi negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

Se fijan a la base de los sofás mediante tirafondos.

MESAS

PARA CONJUNTOS DE 4

Sobre melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, castaño, castaño oscuro y negro.

Tienen forma trapezoidal con 2 esquinas redondeadas.

Se fijan al panel de unión mediante escuadras de acero con acabado cincado y tornillos rosca M6.

Opcional: mecanizadas para el montaje de kits electrificación.

Columna auxiliar: en la parte superior está soldada una plancha de acero de 193 x 193 mm de grosor 2,5 mm con 4 mecanizados para la fijación del sobre mediante tornillos M6.

La columna es un tubo de acero redondo de diámetro 55 mm y grosor 1,5 mm.

En la parte inferior hay un nivelador de plástico ABS con rosca M8.

Acabados con pintura epoxi negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

MESA AUXILIAR

Sobre melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, castaño, castaño oscuro y negro.

Tienen forma trapezoidal con 4 esquinas redondeadas.

Se fijan a la columna vertical mediante tornillos rosca M6.

Columna vertical: en la parte superior está soldada una plancha de acero rectangular de 192 x 160 mm de grosor 2 mm con 4 mecanizados para la fijación del sobre mediante tornillos M6.

La columna es un tubo de acero redondo de diámetro 55 mm y grosor 1,5 mm.

En la parte inferior va soldada una plancha de acero de 2 mm de grosor con dos roscas M6 para la fijación de la base en forma de V.

La base en forma de V está fabricada con una plancha de acero de 5 mm de grosor con 2 mecanizados para el montaje a la columna vertical.

Acabados con pintura epoxi negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

KITS DE ELECTRIFICACIÓN

TIPO A / B / C: cajetín con marco fabricado en polipropileno y tapa de aluminio anodizado que incluye en el extremo un cepillo para el paso de los cables. La apertura de la tapa es de 90°. Medidas 232x117 mm aproximadamente.

Opcional: enchufe normal (negro), enchufe SAI (rojo) y conexiones datos-datos RJ45 CAT 6.

Acabados: negro, blanco, plata o grafito.

TIPO E: perfil de aluminio fijado en el sobre de la mesa mediante pinzas. Se compone de dos enchufes normales, dos conexiones USB de carga, una conexión datos-datos RJ45 CAT 6 y un conector HDMI.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

SOFÀS

ESTRUCTURA DEL SEIENT:

· Part estructural construïda de fusta de pi de diverses seccions.

· Unida i reforçada amb cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i cargol auto-roscant.

· Es composa de corretges elàstiques entrellaçades de 80 mm d'ample.

· Espuma en la part frontal de l'estructura de poliuretà flexible (polièter) de gruix 25 mm i de densitat 60 kg/m³.

· El muntatge de l'estructura del seient al conjunt del sofà es realitza amb cargols M8 DIN 912.

ESTRUCTURA DELS LATERALES I EL RESPATLLER

· Part estructural construïda de fusta de pi de diverses seccions.

· Unida i reforçada amb cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i cargol auto-roscant.

· També es composa de tauler d'encenalls orientats (OSB) de 10 mm d'espessor i tauler de fibres de densitat mitjana (DM) de 3 mm.

· Espuma de poliuretà flexible (polièter) de gruix 10 mm i de densitat 30 kg/m³.

· La unió entre els laterals i el respatller es realitza amb un ferratge de zamak específic i cargols auto-roscants; muntatge ràpid i ocult.

ESTRUCTURA DEL PANELL PER A GRUP DE 4

· Part estructural construïda de fusta de pi de secció 40 x 30 mm.

· Unida i reforçada amb cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i cargol auto-roscant.

· També es composa de tauler de fibres de densitat mitjana (DM) de 3 mm.

· Espuma de poliuretà flexible (polièter) de gruix 10 mm i de densitat 30 kg/m³.

· La unió entre els laterals i el panell d'unió central es realitza amb un ferratge de zamak específic i cargols auto-roscants; muntatge ràpid i ocult.

ESPUMA

Del seient: de poliuretà flexible (polièter) de gruix 135 mm i de densitat 30kg/m³.

Del respatller, braços i coixins superiors: de poliuretà flexible (polièter) de gruix entre 146 i 54 mm i de densitat HR30kg/m³ (HR = Alta resistència, no-deformable i alta recuperació).

Els diferents elements estan recoberts amb buata de 100 grams.

Es fixen al sofà mitjançant velcro d'ample 50 mm.

PEUS

De forma cònica fabricats amb acer i acabats en pintura epòxid negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Es fixen a la base dels sofàs mitjançant cargols auto-roscants.

TAULES

PER A CONJUNTS DE 4

Sobre melamina: de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, castany, castany fosc o negre.

Tenen forma trapezoidal amb 2 cantonades arrodonides.

Es fixa al panell d'unió central mitjançant esquadres zincades d'acer i cargols amb rosca M6.

Opcional: mecanitzades per al muntatge dels kits d'electrificació.

Columna auxiliar: en la part superior està soldada una planxa d'acer de 193 x 193 mm i de gruix 2,5 mm amb 4 mecanitzats per a la fixació del sobre mitjançant cargols M6.

La columna és un tub d'acer rodó de diàmetre 55 mm i gruix 1,5 mm.

En la part inferior hi ha un anivellador de plàstic d'ABS amb rosca M8.

Acabats en pintura epòxid negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

TAULA AUXILIAR

Sobre melamina: de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, castany, castany fosc o negre.

Tenen forma trapezoidal amb 2 cantonades arrodonides.

Es fixa a la columna vertical mitjançant cargols rosca M6.

Columna vertical: en la parte superior està soldada una planxa d'acero rectangular de 192 x 160 mm i de gruix 2 mm amb 4 mecanitzats per a la fixació del sobre mitjançant cargols M6.

La columna és un tub d'acer rodó de diàmetre 55 mm i gruix 1,5 mm.

En la part inferior està soldada una planxa d'acer de 2 mm de gruix amb dues rosques M6 per a la fixació de la base en forma de V.

La base en forma de V està fabricada amb una planxa d'acer de 5 mm de gruix i 2 mecanitzats per al muntatge a la columna vertical.

Acabats en pintura epòxid negra (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

KITS D'ELECTRIFICACIÓ

TIPO A / B / C: Caixa amb un marc de polipropilè i tapa d'alumini anoditzat que inclou en l'extrem una obertura pel pas dels cables. L'obertura de la tapa és de 90°. Mides de la caixa: 232 x 117 mm aproximadament.

Opcional: endoll normal (negre), endoll per SAI i connexions de dades-dades RJ45 CAT6.

Acabats: negre, plata, blanc o grafit.

TIPO E: perfil d'alumini que es fixa a sobre de la taula mitjançant unes pinces. Es composa de 2 endolls normals, dues connexions de USB de carrega, una connexió de dades-dades RJ45 CAT 6 i un connector HDMI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CANAPÉS

STRUCTURE DE L'ASSISE:

· Partie structurelle construite en bois de pin de différentes sections.

· Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

· Composée de sanglage entrelacé à l'aide de sangle élastique largeur 80 mm.

· La mousse de la partie frontale de la structure est en polyuréthane flexible (polyéther) de densité 60 Kg/m3 et épaisseur 25 mm.

· Assemblage de la structure de l'assise à l'ensemble du canapé à l'aide de vis M8 DIN 912.

STRUCTURE DES LATÉRAUX ET DU DOSSIER

· Partie structurelle construite en bois de pin de différentes sections.

· Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

· Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orientées (OSB) de 10 mm d'épaisseur et en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 3 mm.

· Mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de densité 30 Kg/m3 et épaisseur 10 mm.

· Assemblage à l'aide d'une vis de zamak spécifique et vis tire-fond. Union rapide et non visible.

STRUCTURE DU PANNEAU D'UNION CENTRAL

· Partie structurelle construite en bois de pin de section 40 x 30 mm.

· Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

· Le reste des composants de la structure est en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 3 mm.

· Mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de densité 30 Kg/m3 et épaisseur 10 mm.

· Assemblage à l'aide d'une vis de zamak spécifique et vis tire-fond. Union rapide et non visible.

MOUSSE

Assise: Mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de densité 30 Kg/m3 et épaisseur 135 mm.

Dossier, accoudoirs et coussins hauts : Mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de densité HR30kg/m³ (HR= haute résistance; indéformable et à haute récupération) et épaisseur entre 146 et 54 mm.

Les différents éléments sont recouverts de ouate 100 gr.

Fixation au canapé à l'aide de velcro de largeur 50 mm.

PIEDS

En forme conique, fabriqués en acier et peints en couleur noir (RAL 9005), argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022).

Ils sont fixés à la base du sofa par des vis.

TABLES

ENSEMBLES DE 4

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en ABS sur tout le périmètre. Finitions: Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Chêne Veiné, Chêne Grisé et Noire.

Forme trapézoïdale avec 2 coins arrondis.

Assemblage du panneau d'union à l'aide d'équerres en acier, finition zingué/galvanisé et vis M6.

Optionnel: Insérages pour le montage des Kits électrification.

Colonne auxiliaire: Platine supérieure faite en tôle d'acier de 2,5 mm d'épaisseur. Dimensions 193 x 193 mm. Cette platine dispose de 4 points d'ancrage pour fixer le plateau de la table avec vis M6.

La colonne centrale est fabriquée en tube d'acier circulaire de Ø55 x 1,5 mm. Elle comprend des butées en ABS antidérapantes pour une meilleure emprise au sol.

Finitions en peinture époxy noir (RAL 9005), argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022).

TABLE AUXILIAIRE

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en ABS sur tout le périmètre. Finitions: Graphite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Chêne Veiné, Chêne Grisé et Noire.

Forme trapézoïdale avec 2 coins arrondis.

Assemblage de la colonne central à l'aide des vis M6.

Colonne auxiliaire: Platine supérieure faite en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Dimensions 192 x 160 mm. Cette platine dispose de 4 points d'ancrage pour fixer le plateau de la table avec vis M6.

La colonne centrale est fabriquée en tube d'acier circulaire de Ø55 x 1,5 mm.

Une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur avec 2 vis M6 est soudée à la partie inférieure pour fixer la base en V.

La base en V est fabriquée d'une plaque d'acier de 5 mm d'épaisseur avec 2 trous pour le montage à la colonne verticale.

Finitions en peinture époxy noir (RAL 9005), argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022).

KITS ÉLECTRIFICATION

TYPE A / B / C: cadre fabriqué en polypropylène et couvercle de la boîte en aluminium anodisé (peigne inclus). L'ouverture du couvercle est 90°. Mesures environ 232x117 mm. Optionnel: bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexion données-données RJ45 CAT6.

Finitions: noire, argent, blanc ou graphite.

TYPE E: 1 profil d'aluminium fixé au plateau à l'aide de pinces. Composé de 2 bases électriques (noir), double connexion USB pour le chargement. 1 connexion données-données RJ45 CAT6 et connexion HDMI.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRIVATE PODS

SEAT FRAME:

· Different sizes of pine wood strips compose the inner structure.

· Strips are joined with polyvinyl acetate glue (PVA), steel tips and screws.

· Seat has got intertwined elastic webbings of 80 mm.

· Front side is composed of flexible polyurethane foam (polyether) of 60 Kg/m3 density (25 mm thickness).

· Seat inner frame is joined to the rest of the structure with M8 DIN 912 screws.

SIDES & BACKREST FRAME

· Different sizes of pine wood strips compose the inner structure.

· Strips are joined with polyvinyl acetate glue (PVA), steel tips and screws.

· It is also composed of oriented strand board (OSB) of 10 mm thickness and medium-density fiberboard (MDF) of 3 mm thickness.

· Flexible polyurethane foam (polyether) of 30 Kg/m3 density (10 mm thickness).

· Backrest is joined to sides with a specific zamak fast-fitting and screws.

CONNEXION - PANEL FRAME

· Pine wood strips of 40 x 20 mm.

· Strips are joined with polyvinyl acetate glue (PVA), steel tips and screws.

· It is also composed of medium-density fiberboard (MDF) of 3 mm thickness.

· Flexible polyurethane foam (polyether) of 30 Kg/m3 density (10 mm thickness).

· Sides are joined to the connection-panel with a specific zamak fast-fitting and screws.

FOAM

Seat: flexible polyurethane foam (polyether) of 30 Kg/m3 density (135 mm thickness). Seat is covered with wadding (100 gr.)

Backrest, armrests, and acoustic upholstered panels: flexible polyurethane foam (polyether) of HR30kg/m³ density (146-54 mm thickness). These parts are covered with wadding (100 gr.). Are joined to the frame with Velcro-straps of 50 mm.

LEGS

Conical steel legs fixed to structure base with screws.

Finishes: black epoxy paint (RAL 9005), silver epoxy paint (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022).

TABLES

FOR MEETING PODS

Melamine top: of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, oak, dark oak or black.

Trapezoidal shape with 2 round edges.

Fixed to the connection-panel with steel brackets and M6 screws.

Optional: hole for cable management.

Pole leg: On the top there is a steel plate of 193 x 193 mm (2,5 mm thickness) with 4 holes to fix the tabletop with M6 screws.

Steel round column Ø 55 x 1,5 mm.

Base has a non-slip ABS leveler (M8) for more stability.

Finishes: black epoxy paint (RAL 9005), silver epoxy paint (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022).

LAPTOP TABLE

Melamine top: of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, oak, dark oak or black.

Trapezoidal shape with 2 round edges.

Fixed to the column with M6 screws.

Pole leg: On the top there is a steel plate of 192 x 160 mm (2 mm thickness) with 4 holes to fix the tabletop with M6 screws.

Steel round column Ø 55 x 1,5 mm.

V-shape base consists in a 5 mm steel plate and is joined with the column with screws.

Finishes: black epoxy paint (RAL 9005), silver epoxy paint (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022).

CABLE MANAGEMENT

TYPE A / B / C: polypropylene box with frame and anodized aluminum cover. There is a black brush in the large size of the cover for cables. Cover can be open 90°. Approximate size: 232x117 mm. Available finishes: silver, white, graphite or black.

Optional: electric sockets (black color), SAI socket (red color) and RJ45 CAT6 data connections.

TYPE E: anodized aluminum beam fixed to the tabletop with steel brackets. Composed of 2 electric sockets (black color), 2 USB chargers, 1 RJ45 (CAT6) data connection and 1 HDMI.

TECHNISCHE MERKMALE

SOFA

GESTELLBODEN:

· Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den

· Strukturbedingungen.

· Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und

· Spaxschrauben.

· Geflochtene elastische Bänder im Sitz mit einer breite von 80 mm.

· Vorderkante Gestellboden aus flexibles Polyurethan Schaumstoff (Polyether) mit Dichte 60 kg/m³ und 25 mm dick.

· Gestellboden und Gestellumbau sind mittels M8 DIN912 Schrauben mit einander verbunden.

GESTELLUMBAU (SEITEN UND RÜCKEN)

· Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den

· Strukturbedingungen.

· Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und

· Spaxschrauben.

· Die übrigen Teile vom Gestellumbau sind aus OSB-Platte 10 mm stark und MDF-Platte 3 mm stark.

· Aus flexibles Polyurethan Schaumstoff (Polyether) mit Dichte 30 kg/m³ und 10 mm dick.

· Gestellseiten und Gestellrücken sind mittels Zamak-Druckguss und Spaxschrauben mit einander verbunden; schnelle und versteckte Kupplung.

MITTELWAND (RAUM IN RAUM-SYSTEM

· Struktureles Teil aus Kiefernholz mit einem Schnitt von 40 x 30 mm und MDF-Platte 3 mm stark.

· Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben.

· Aus flexible Polyurethan Schaumstoffe (Polyether) mit Dichte 30 kg/m³ und 10 mm dick.

· Vebindung Gestellseiten und Mittelwand erfolgt mittels Zamak-Druckguss und Spaxschrauben; schnelle und versteckte Kupplung.

POLSTER-ELEMENTEN

Das Sitz-Polsterelement: aus flexibles Polyurethan Schaumstoff (Polyether) mit Dichte 30 kg/m³, 135 mm dick und außerdem mit einer 100-Gramm-Watte überzogen.

Das Rückenlehne-Polsterelement, die Armlehne-Polsterelementen und Level 1- und 2-Polsterelementen: aus flexibles Polyurethan Schaumstoff (Polyether) mit Dichte HR30kg/m³ und 54-146mm dick. (HR = hohe Festigkeit, Unverformbarkeit und hohe Wiederherstellung).

Alle Elementen sind außerdem mit einer 100-Gramm-Watte überzogen.

Level 1- und 2-Polsterelementen werden mit Klettband, Breite von 50 mm, am Gestellumbau befestigt.

FÜßE

Konische Form hergestellt aus Stahl farbe schwarz met. (RAL 9005), silber met. (RAL 9006), weiß met. (RAL 9016), oder anthrazit met. (RAL 7022).

Verbinding mit Sofa mittels Spaxschrauben.

TISCHE

FÜR RAUM IM RAUM-SYSTEME

Tischplatte: 25 mm Melaminplatte in den Farben Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Eiche Hell, Eiche Dunkel und Schwarz. 2 mm Kante.

Trapezförmig mit 2 abgerundeten Ecken.

Befestigung an Mittelwand erfolgt mittels Befestigungswinkel und M6 Schrauben.

Option: Netz-und Datenbox-Ausschnitt.

Tischsäule: Befestigungsplatte aus 2,5 mm Stahl. 193 x 193 mm.

Diese Befestigungsplatte hat 4 Befestigungspunkte und wird mittels M6 Schrauben unter der Tischplatte montiert.

Tischsäule aus 1,5 mm Stahlrohr. Ø 55 mm. Mit Bodenausgleich-Schrauben M8.

Ausführungen Epoxid beschichtet schwarz met. (RAL 9005), silber met. (RAL 9006), weiß met. (RAL 9016), oder anthrazit met. (RAL 7022).

BEISTELLTISCH

Tischplatte: 25 mm Melaminplatte in den Farben Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Eiche Hell, Eiche Dunkel und Schwarz. 2 mm Kante.

Trapezförmig mit abgerundeten Ecken.

Tischsäule: Befestigungsplatte aus 2 mm Stahl. 192 x 160 mm.

Diese Befestigungsplatte hat 4 Befestigungspunkte und wird mittels M6 Schrauben unter der Tischplatte montiert.

Tischsäule aus 1,5 mm Stahlrohr. Ø 55 mm.

V-Fuß aus 5 mm Stahlplatte wird mittels 2 M6 Schrauben an der Säule befestigt.

Ausführungen Epoxid beschichtet schwarz met. (RAL 9005), silber met. (RAL 9006), weiß met. (RAL 9016), oder antrazite met. (RAL 7022)

NETZ-UND DATENANSCHLUSS

TYP A / B / C: Kabeldurchlassklappe mit Polipropilen Rahmen Ausführung Silber, Weiß oder Anthrazit und Klappe aus eloxiertem Aluminium Ausführung Silber, Weiß oder Anthrazit (mit Kabelbürste). Öffnungsgrad vom Klappe ist 90°. Maße 232x117 mm. Optional: Netz- und Datenanschlussbox Typ A oder B.

TYP E: Netz- und Datenanschlussbox aus extrudiertem Aluminium wird mit Befestigungsklemmen an der Tischplatte befestigt. Enthalt 2 Steckdose Typ Schuko (Schwarz), doppelten USB-Auflade-Anschluss, 1 Anschlüsse mit Staubschutzabdeckung für die RJ45 CAT6 Sprachdaten und 1 HDMI.

PUSH

MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.com

T (+34) 973 53 00 50

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

PEFC
PEFC/14-035-00142

Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbverbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.

ML 2024/11